

ISO 13460-1 STANDARDI - TESTLER

ISO 13460-1 STANDARD - TESTS



UZUN SÜRELİ İÇ HİDROSTATİK BASINCA DAYANIM TESTİ

Priz Kolyeler, ISO 1167-1 test standardına göre test edilmektedir.


RESISTANCE TO LONG-TERM INTERNAL HYDROSTATIC PRESSURE

Clamp Saddles are tested according to the ISO 1167-1 test standard.

MALZEME MATERIAL	PN PN	TEST SICAKLIĞI / (°C) TEST TEMPERATURE / (°C)	TEST SÜRESİ / (SAAT) TEST DURATION / (HOUR)	TEST BASINCI / (BAR) TEST PRESSURE / (BAR)
PP-H	16 BAR	20 95	1 1.000	42.0 7.0
PP-H	10 BAR	20 95	1 1.000	26.8 4.5
PP-H	6 BAR	20 95	1 1.000	12.8 2.8

* Test Basıncı değerleri, her çap için değişmekte olup, yaklaşık değerlerdir.

* Test pressure values are variable for each dimensions and are approximate values.

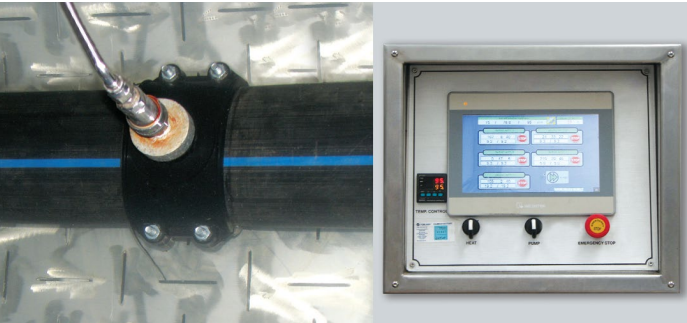

İÇ HİDROSTATİK BASINCA DAYANIM TESTİ

RESISTANCE TO SHORT-TERM INTERNAL HYDROSTATIC PRESSURE

PN PN	TEST SICAKLIĞI / (°C) TEST TEMPERATURE / (°C)	TEST SÜRESİ / (SAAT) TEST DURATION / (HOUR)	TEST BASINCI / (BAR) TEST PRESSURE / (BAR)
16 BAR	20	1	24.0
10 BAR	20	1	15.0
6 BAR	20	1	9.0



DAİRESEL KAYMA DİRENCİ TESTİ

CIRCULAR SLIP RESISTANCE TEST

RESISTANCE TO PRESSURE DURING APPLICATION OF A BENDING MOMENT (M= 0,4D) TO THE BRANCH OUTLET

TEST SICAKLIĞI / (°C) TEST TEMPERATURE / (°C)	TEST MOMENTİ / (N.m) TEST MOMENT / (N.m)	TEST SÜRESİ / (DAKİKA) TEST DURATION / (MINUTE)
20 ± 3	0.4 x D	1

DİŞLER Priz Kolyeler için dişler, ISO 7-1 standardına uygundur.

THREADS Threads for Clamp Saddles are compatible with ISO 7-1 standard.

SU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ekleme parçaları, içme suyu üzerinde mikroorganizmaların çoğalmalarına izin vermemelidir. KIWA ve TSE kuruluşlarının laboratuvarları tarafından ilgili testler yapılarak raporlandırılmıştır.

INFLUENCE ON WATER QUALITY Compression Fittings must not allow increasing microorganism on drinking water. It is reported with the related tests by the laboratories of KIWA and TSE Institutions.

Because the nuts are inserted in their housing on the lower part, it provides quick and easy installation.



Somunlar, alt kapaktaki yuvalarına yerleştirildiği için hızlı ve kolay montaj yapılmasını sağlar.