
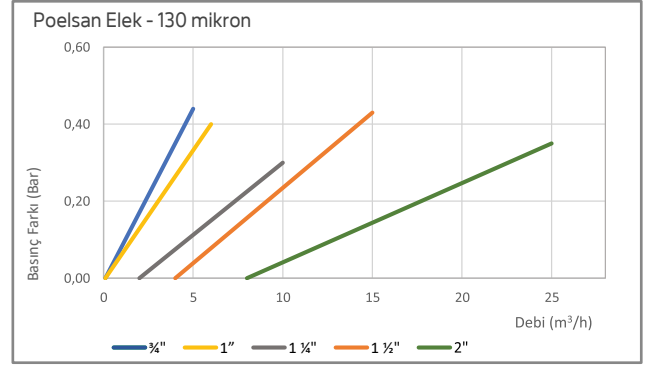


PLASTİK FİLTRELER

PLASTIC FILTERS

EBAT SIZE	MAX. DEBİ MAXIMUM FLOW	FİLTRE YÜZEYİ (DİSK) FILTERING SURFACE (DISC)	FİLTRE YÜZEYİ (ELEK) FILTERING SURFACE (SCREEN)
3/4"	5 m ³ /h	165 cm ²	180 cm ²
1"	6 m ³ /h	165 cm ²	180 cm ²
1 1/4"	10 m ³ /h	265 cm ²	280 cm ²
1 1/2"	14 m ³ /h	265 cm ²	280 cm ²
2"	25 m ³ /h	485 cm ²	500 cm ²

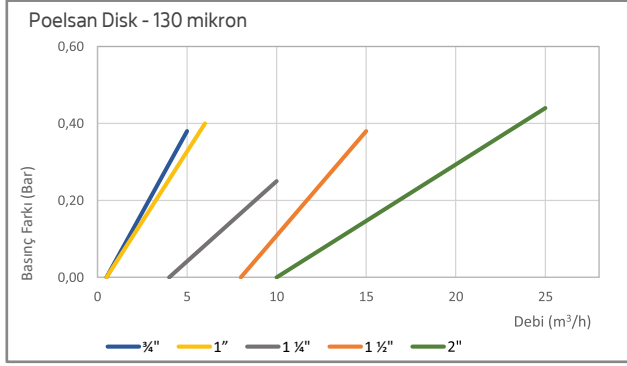

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Elek ve disk filtrede bağlantı yönüne dikkat edilmelidir.
- + Sistem çalıştırılmadan önce filtrenin temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- + Filtre giriş ile çıkış basınçları arasında fark 1 bar dan fazla görüldüğünde filtre temizlenmelidir.
- + Sistemin sağlıklı çalışması için filtreler düzenli temizlenmelidir.
- + Tahliye vana montajı için filtre kapak üzerinde bulunan kör tapa çıkartılır ve bir matkap yardımı ile delinerek 3/4" dişli vana montajı yapılır.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + In the sieve and disc filter, attention should be paid to the connection direction.
- + Before the system is started, it should be checked whether the filter is clean.
- + When the difference between the filter inlet and outlet pressures is more than 1 bar, the filter should be cleaned.
- + In order for the system to work properly, the filters must be cleaned regularly.
- + For the installation of the discharge valve, the blind plug on the filter cover is removed and a 3/4" female valve is mounted by drilling it with the help of a drill.