


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КЛАПАНЫЕ КОРОБА

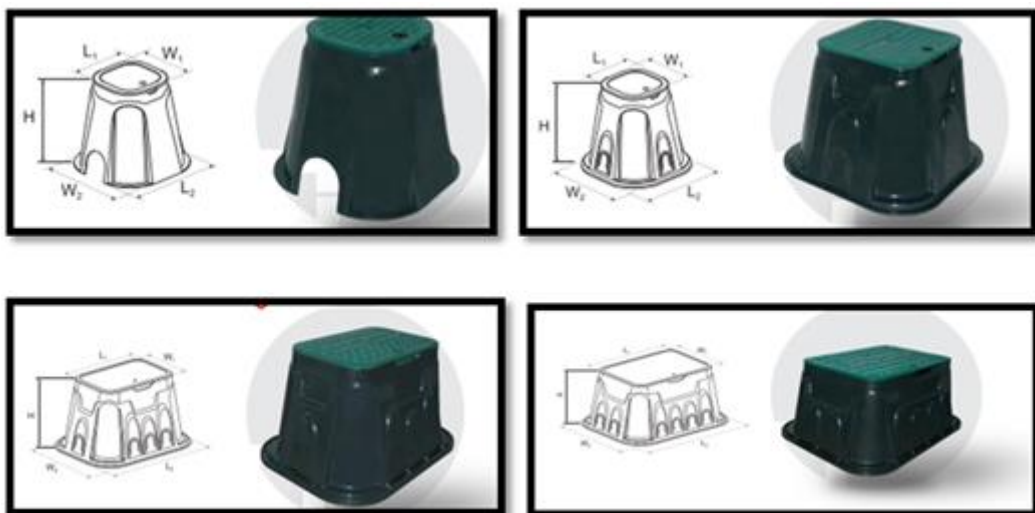

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Представляют собой пластиковый корпус, изготовленный для защиты клапанов/кранов, используемых на открытом воздухе в различных целях, от воздействия климатических условий, ударов и прочих внешних факторов, таких как почва, вода, грязь.

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ландшафтный дизайн
- Сельскохозяйственная ирригация
- Строительная отрасль

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Изготовлено из высококачественного полипропилена.
- Обеспечивает легкий доступ к оборудованию, подключенному к системе, прокладываемой под землей.
- Внутри крышки имеется пластиковая система замков специальной конструкции.
- Для прокладки труб имеются специально вырезанные отверстия в соответствии с диаметром труб.

4. ВНЕШНИЙ ВИД

При осмотре пластиковых клапанных коробов невооруженным глазом таковые должны быть однородными по структуре, не содержать посторонних примесей, на коробе не должны быть видны поверхностные дефекты, такие как пузыри, трещины, деформированные участки, цветовые различия.

5. УПАКОВКА

Пластиковые клапанные короба поставляются на рынок в упаковке с нейлоновым покрытием, предотвращающей повреждение изделий при транспортировке.

6. МАРКИРОВКА

На упаковке поступающих в продажу пластиковых клапанных коробов указывается следующая информация:

- Наименовании изделия,
- Количество изделий в упаковке,
- Название компании, адрес и другая информация (торговая марка и т.д.),
- Дата производства,
- Номер партии, серия или код (как минимум один из указанных параметров),
- Предупреждения и примечания.

7. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЯ	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Твердость	Shore D	ТС ИСО 48	80±5
Плотность	гр/см ³	ЕН ИСО 1183	0,950±0,02
Прочность на растяжение	МПА	ИСО 527-2	мин.20
Удлинение	%	ИСО 527-2	мин.5
Герметичность крышки	-	ТС 13716	В ходе испытания не должно быть протечек воды.
Масса клапанных боксов	%	ТС 13716	Допуск 10%

8. ГАБАРИТЫ

Габариты изделия

Н x L₁ x L₂ x W₁ x W₂

6"	235x163x260x163x260 мм
10"	275x240x375x240x375 мм
12"	310x385x553x255x420 мм
14"	310x505x673x355x520 мм

9. РЕКОМЕНДАЦИИ

- Обеспечьте защиту короба от ударов об острые углы.
- В зависимости от диаметра труб в корпусе короба допускается вырезать специальные отверстия при помощи пилы.
- Для открытия системы блокировки следует использовать шестигранный ключ 8 мм.