

СПОСОБЫ МОНТАЖА ФИТИНГОВ СИНЕЙ СЕРИИ

Blue Series Installation Methods

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, mm Adaptors | Переходники



1. СПОСОБ МОНТАЖА | INSTALLATION METHOD

- 1** Снимите фаску с концов труб под углом примерно на 15°.

Make chamfer on the pipe ends. (Approximately 15°)



- 2** Отметьте на трубе расстояние, на которое труба будет вставлена в соединительный фитинг.

Mark the pipe, according to the pipe end point inside the fitting.




- 3** Поверните гайку фитинга примерно на 3 полных оборота и ослабьте ее.

Untwist 3 full rounds and loosen the nut of the fitting.



- 4** Вставляйте трубу с нажимом внутрь фитинга до отмеченной точки на трубе *.

Push the pipe to *the pipe end point inside the fitting.

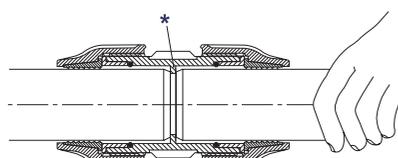

- 5** Затяните гайку с помощью ключа для соединительных фитингов Poelsan.

Twist the nut with Poelsan Fitting Spanner.





СПОСОБЫ МОНТАЖА ФИТИНГОВ СИНЕЙ СЕРИИ


Blue Series Installation Methods

Ø63, Ø75, Ø90, Ø110 mm Adaptors | Переходники

2. СПОСОБ МОНТАЖА | INSTALLATION METHOD

1 Снятие фаски не требуется.

There is no need to make chamfer on the pipe end.



2 Отметьте на трубе расстояние, на которое труба будет вставлена в соединительный фитинг.

Mark the pipe, according to the pipe end point inside the fitting.




3 Наденьте на трубу сначала гайку, потом держатель кольца и само кольцо.

Place the nut, o-ring holder and the o-ring on the pipe respectively.



4 Вставляйте трубу с нажимом внутрь фитинга до отмеченной точки на трубе *.

Push the pipe to *the pipe end point inside the fitting.

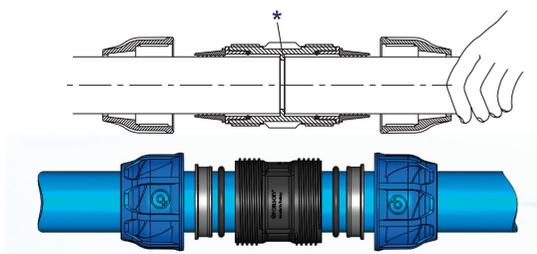

5 Затяните гайку и соедините ее с переходником. Это обеспечит легкую установку кольца и держателя кольца.

Twist the nut till it is attached to the fitting. This will help the o-ring and the o-ring holder to be placed easily.




6 Ослабьте гайку и отвинтите её.

Untwist and loosen the nut from the fitting.



7 Прикрепите держатель к трубе, растянув его до диаметра трубы. Соедините его с держателем кольца, надев на трубу.

Stretch the locking ring to the diameter of the pipe. Place it on the pipe by sliding it to the o-ring holder.

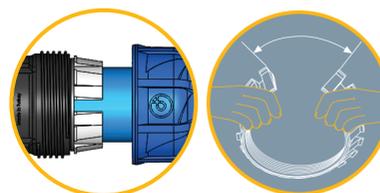

8 Затяните гайку с помощью ключа для соединительных фитингов Poelsan.

Twist the nut with Poelsan Fitting Spanner.