



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ

Green Series

Характеристики

Specifications

- + Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Благодаря конической затяжке предотвращается возникновение проблем с монтажом, связанных с разницей в размерах или овальности труб.**
Thanks to the conical tightening feature, it prevents the problems that may occur because of the size differences or ovality in pipes.
- + Поскольку материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, на изделии не образуется мох и не размножаются бактерии.**
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + Будучи изготовленными из специальной резины Oringi, обеспечивают герметичность при высоком давлении.**



TS ISO 17885

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

GUARANTEED PRESSURE VALUE

Ø 20 mm – Ø 63 mm : PN 10

Ø 75 mm – Ø 110 mm: PN 6

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS



O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.


- + Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.**
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.
- + Наши резьбовые изделия обеспечивают высокую герметичность при переменных температурах благодаря коррозионностойкому металлическому кольцу.**
Female threaded products provide high leakproofness in changeable temperature values thanks to corrosion resistant reinforcing ring.
- + Размеры резьбы соответствуют стандарту ISO 7-1.**
Thread sizes are compatible with ISO 7-1 Standard.
- + Соответствуют стандарту ISO 17885.**
It is compatible with ISO 17885 Standard.



Тесты Tests




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS7211	20 x 1/2"	10	50	650
YS7212	20 x 3/4"	10	50	600
YS7221	25 x 1/2"	10	25	450
YS7222	25 x 3/4"	10	25	425
YS7223	25 x 1"	10	25	350
YS7231	32 x 3/4"	10	25	325
YS7232	32 x 1"	10	25	300
YS7233	32 x 1 1/4"	10	25	250
YS7234	40 x 1"	10	25	200
YS7243	40 x 1 1/4"	10	15	150
YS7244	40 x 1 1/2"	10	15	150
YS7245	50 x 1 1/4"	10	15	135
YS7246	50 x 1 1/2"	10	15	120
YS7254	50 x 2"	10	10	100
YS7255	63 x 1 1/2"	10	10	100
YS7256	63 x 2"	10	10	80
YS7265	63 x 2 1/2"	10	6	66
YS7266	75 x 2"	6	6	60
YS7267	75 x 2 1/2"	6	6	54
YS7276	75 x 3"	6	4	36
YS7277	90 x 2"	6	4	32
YS7278	90 x 2 1/2"	6	4	28
YS7286	90 x 3"	6	4	24
YS7287	90 x 4"	6	4	20
YS7288	110 x 2"	6	4	20
YS7289	110 x 2 1/2"	6	4	20
YS7298	110 x 3"	6	2	14
YS7299	110 x 4"	6	2	12



МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
FEMALE ADAPTOR
С ОЦИНКОВАННЫМ КОЛЬЦОМ
GALVANIZED REINFORCING RING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS7811	20 x 1/2" x 20	10	15	270
YS7812	20 x 3/4" x 20	10	15	270
YS7821	25 x 1/2" x 25	10	10	200
YS7822	25 x 3/4" x 25	10	10	180
YS7823	25 x 1" x 25	10	10	180
YS7831	32 x 1/2" x 32	10	10	140
YS7832	32 x 3/4" x 32	10	10	130
YS7833	32 x 1" x 32	10	10	120
YS7834	32 x 1 1/4" x 32	10	10	100
YS7842	40 x 3/4" x 40	10	5	70
YS7843	40 x 1" x 40	10	5	70
YS7844	40 x 1 1/4" x 40	10	5	60
YS7845	40 x 1 1/2" x 40	10	5	55
YS7852	50 x 3/4" x 50	10	4	48
YS7853	50 x 1" x 50	10	4	48
YS7854	50 x 1 1/4" x 50	10	4	44
YS7855	50 x 1 1/2" x 50	10	4	44
YS7856	50 x 2" x 50	10	4	36
YS7863	63 x 1" x 63	10	3	30
YS7864	63 x 1 1/4" x 63	10	3	27
YS7865	63 x 1 1/2" x 63	10	3	27
YS7866	63 x 2" x 63	10	3	27
YS7867	63 x 2 1/2" x 63	10	3	24
YS7876	75 x 2" x 75	6	1	18
YS7877	75 x 2 1/2" x 75	6	1	15
YS7878	75 x 3" x 75	6	1	12
YS7887	90 x 2 1/2" x 90	6	1	10
YS7888	90 x 3" x 90	6	1	10
YS7889	90 x 4" x 90	6	1	9
YS7898	110 x 3" x 110	6	1	6
YS7899	110 x 4" x 110	6	1	5




ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
FEMALE TEE
С ОЦИНКОВАННЫМ КОЛЬЦОМ
GALVANIZED REINFORCING RING



МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

FEMALE ELBOW


С ОЦИНКОВАННЫМ КОЛЬЦОМ
GALVANIZED REINFORCING RING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS8311	20 x 1/2"	10	25	500
YS8312	20 x 3/4"	10	25	500
YS8321	25 x 1/2"	10	15	375
YS8322	25 x 3/4"	10	15	345
YS8323	25 x 1"	10	15	300
YS8331	32 x 1/2"	10	10	250
YS8332	32 x 3/4"	10	10	240
YS8333	32 x 1"	10	10	200
YS8334	32 x 1 1/4"	10	10	170
YS8343	40 x 1"	10	5	120
YS8344	40 x 1 1/4"	10	5	100
YS8345	40 x 1 1/2"	10	5	100
YS8354	50 x 1 1/4"	10	4	76
YS8355	50 x 1 1/2"	10	4	72
YS8356	50 x 2"	10	4	60
YS8365	63 x 1 1/2"	10	4	52
YS8366	63 x 2"	10	4	48
YS8367	63 x 2 1/2"	10	4	36
YS8376	75 x 2"	6	2	28
YS8377	75 x 2 1/2"	6	2	24
YS8378	75 x 3"	6	2	22
YS8387	90 x 2 1/2"	6	1	18
YS8388	90 x 3"	6	1	17
YS8389	90 x 4"	6	1	13
YS8398	110 x 3"	6	1	10
YS8399	110 x 4"	6	1	9


МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

MALE ADAPTOR



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS7111	20 x 1/2"	10	50	800
YS7112	20 x 3/4"	10	50	750
YS7121	25 x 1/2"	10	25	550
YS7122	25 x 3/4"	10	25	500
YS7123	25 x 1"	10	25	450
YS7131	32 x 1/2"	10	25	350
YS7132	32 x 3/4"	10	25	325
YS7133	32 x 1"	10	25	300
YS7134	32 x 1 1/4"	10	25	300
YS7143	40 x 1"	10	15	180
YS7144	40 x 1 1/4"	10	15	165
YS7145	40 x 1 1/2"	10	15	165
YS7153	50 x 1"	10	10	110
YS7154	50 x 1 1/4"	10	10	110
YS7155	50 x 1 1/2"	10	10	100
YS7156	50 x 2"	10	10	90
YS7165	63 x 1 1/2"	10	6	72
YS7166	63 x 2"	10	6	66
YS7167	63 x 2 1/2"	10	6	60
YS7176	75 x 2"	6	4	36
YS7177	75 x 2 1/2"	6	4	32
YS7178	75 x 3"	6	4	32
YS7186	90 x 2"	6	4	24
YS7187	90 x 2 1/2"	6	4	24
YS7188	90 x 3"	6	4	24
YS7189	90 x 4"	6	4	20
YS7198	110 x 3"	6	2	14
YS7199	110 x 4"	6	2	12


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS7311	20 x 20	10	25	400
YS7322	25 x 25	10	25	275
YS7333	32 x 32	10	10	180
YS7344	40 x 40	10	10	100
YS7355	50 x 50	10	6	66
YS7366	63 x 63	10	5	40
YS7377	75 x 75	6	2	18
YS7388	90 x 90	6	2	14
YS7399	110 x 110	6	1	8



**МУФТА
КОМПРЕССИОННАЯ
COUPLING**




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS7611	20 x 20 x 20	10	15	240
YS7622	25 x 25 x 25	10	10	150
YS7633	32 x 32 x 32	10	5	100
YS7644	40 x 40 x 40	10	5	50
YS7655	50 x 50 x 50	10	4	36
YS7666	63 x 63 x 63	10	3	24
YS7677	75 x 75 x 75	6	1	11
YS7688	90 x 90 x 90	6	1	8
YS7699	110 x 110 x 110	6	1	4



**ТРОЙНИК
КОМПРЕССИОННЫЙ
TEE**




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS7711	20 x 1/2" x 20	10	15	300
YS7712	20 x 3/4" x 20	10	15	300
YS7721	25 x 1/2" x 25	10	10	210
YS7722	25 x 3/4" x 25	10	10	200
YS7723	25 x 1" x 25	10	10	200
YS7724	25 x 1 1/4" x 25	10	10	140
YS7731	32 x 1/2" x 32	10	10	140
YS7732	32 x 3/4" x 32	10	10	140
YS7733	32 x 1" x 32	10	10	130
YS7734	32 x 1 1/4" x 32	10	10	120
YS7743	40 x 1" x 40	10	5	70
YS7744	40 x 1 1/4" x 40	10	5	70
YS7745	40 x 1 1/2" x 40	10	5	60
YS7753	50 x 1" x 50	10	4	48
YS7754	50 x 1 1/4" x 50	10	4	48
YS7755	50 x 1 1/2" x 50	10	4	44
YS7756	50 x 2" x 50	10	4	36
YS7764	63 x 1 1/4" x 63	10	3	30
YS7765	63 x 1 1/2" x 63	10	3	30
YS7766	63 x 2" x 63	10	3	27
YS7767	63 x 2 1/2" x 63	10	3	24
YS7776	75 x 2" x 75	6	1	18
YS7777	75 x 2 1/2" x 75	6	1	16
YS7778	75 x 3" x 75	6	1	13
YS7787	90 x 2 1/2" x 90	6	1	10
YS7788	90 x 3" x 90	6	1	9
YS7789	90 x 4" x 90	6	1	9
YS7798	110 x 3" x 110	6	1	6
YS7799	110 x 4" x 110	6	1	7



**ТРОЙНИК С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
MALE TEE**




ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ ELBOW




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS8111	20 x 20	10	25	400
YS8122	25 x 25	10	15	255
YS8133	32 x 32	10	10	160
YS8144	40 x 40	10	5	85
YS8155	50 x 50	10	4	48
YS8166	63 x 63	10	4	32
YS8177	75 x 75	6	2	16
YS8188	90 x 90	6	1	12
YS8199	110 x 110	6	1	6

ОТВОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ MALE ELBOW




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS8211	20 x 1/2"	10	25	650
YS8212	20 x 3/4"	10	25	600
YS8221	25 x 1/2"	10	15	420
YS8222	25 x 3/4"	10	15	390
YS8223	25 x 1"	10	15	360
YS8231	32 x 1/2"	10	10	260
YS8232	32 x 3/4"	10	10	260
YS8233	32 x 1"	10	10	240
YS8234	32 x 1 1/4"	10	10	210
YS8243	40 x 1"	10	5	140
YS8244	40 x 1 1/4"	10	5	130
YS8245	40 x 1 1/2"	10	5	120
YS8254	50 x 1 1/4"	10	4	80
YS8255	50 x 1 1/2"	10	4	80
YS8256	50 x 2"	10	4	68
YS8265	63 x 1 1/2"	10	4	52
YS8266	63 x 2"	10	4	48
YS8267	63 x 2 1/2"	10	4	40
YS8276	75 x 2"	6	2	28
YS8277	75 x 2 1/2"	6	2	26
YS8278	75 x 3"	6	2	24
YS8287	90 x 2 1/2"	6	1	18
YS8288	90 x 3"	6	1	18
YS8289	90 x 4"	6	1	15
YS8298	110 x 3"	6	1	10
YS8299	110 x 4"	6	1	10

ОТВОД ПЕРЕХОДНОЙ REDUCING ELBOW



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS8921	25 x 20	10	15	330
YS8932	32 x 25	10	10	200
YS8943	40 x 32	10	5	110
YS8954	50 x 40	10	4	64
YS8965	63 x 50	10	4	40
YS8976	75 x 63	6	2	22
YS8987	90 x 75	6	1	14
YS8998	110 x 90	6	1	8


КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1 x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS8612	20 x 25 x 20	10	10	200
YS8621	25 x 20 x 25	10	10	190
YS8623	25 x 32 x 25	10	10	120
YS8631	32 x 20 x 32	10	5	120
YS8632	32 x 25 x 32	10	5	110
YS8642	40 x 25 x 40	10	5	65
YS8643	40 x 32 x 40	10	5	60
YS8652	50 x 25 x 50	10	4	48
YS8653	50 x 32 x 50	10	4	48
YS8654	50 x 40 x 50	10	4	40
YS8663	63 x 32 x 63	10	3	30
YS8664	63 x 40 x 63	10	3	27
YS8665	63 x 50 x 63	10	3	24
YS8675	75 x 50 x 75	6	1	16
YS8676	75 x 63 x 75	6	1	16
YS8686	90 x 63 x 90	6	1	9
YS8687	90 x 75 x 90	6	1	9
YS8696	110 x 63 x 110	6	1	7
YS8698	110 x 90 x 110	6	1	5



**ТРОЙНИК
ПЕРЕХОДНОЙ**
REDUCING TEE




КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS8721	25 x 20	10	25	350
YS8731	32 x 20	10	10	270
YS8732	32 x 25	10	10	220
YS8741	40 x 20	10	10	140
YS8742	40 x 25	10	10	140
YS8743	40 x 32	10	10	120
YS8752	50 x 25	10	6	96
YS8753	50 x 32	10	6	90
YS8754	50 x 40	10	6	78
YS8763	63 x 32	10	6	72
YS8764	63 x 40	10	6	60
YS8765	63 x 50	10	6	48
YS8775	75 x 50	6	2	32
YS8776	75 x 63	6	2	28
YS8786	90 x 63	6	2	20
YS8787	90 x 75	6	2	16
YS8797	110 x 75	6	1	12
YS8798	110 x 90	6	1	10



**МУФТА
ПЕРЕХОДНАЯ**
REDUCING COUPLING



КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
YS8811	20	10	50	800
YS8822	25	10	25	550
YS8833	32	10	25	350
YS8844	40	10	15	195
YS8855	50	10	12	120
YS8866	63	10	6	84
YS8877	75	6	4	40
YS8888	90	6	4	24
YS8899	110	6	2	14



**ЗАГЛУШКА
КОМПРЕССИОННАЯ**
END CAP




КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
4936	32 - 63	5	140
4969	63 - 110	5	45



**КЛЮЧ
КОМПРЕССИОННЫЙ**
ДЛЯ ФИТИНГОВ
FITTING SPANNER

СПОСОБЫ МОНТАЖА ФИТИНГОВ ЗЕЛеной СЕРИИ

Green Series Installation Methods

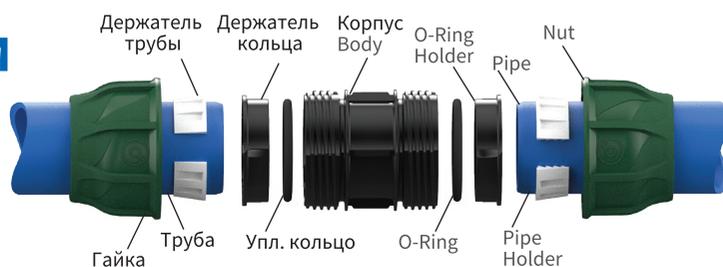

1. СПОСОБ МОНТАЖА | INSTALLATION METHOD


- 1** Снимите фаску с концов труб под углом примерно на 15°.
Make chamfer on the pipe ends. (Approximately 15°)



- 3** Поверните гайку фитинга примерно на 2 полных оборота и ослабьте ее.
Untwist 2 full rounds and loosen the nut of the fitting.



- 2** Отметьте на трубе расстояние, на которое труба будет вставлена в соединительный фитинг.
Mark the pipe, according to the pipe end point inside the fitting.

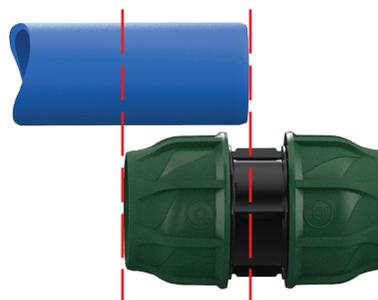

- 4** Вставляйте трубу с нажимом внутрь фитинга до отмеченной точки на трубе *.
Push the pipe to *the pipe end point inside the fitting.




- 5** Затяните гайку с помощью ключа для соединительных фитингов Poelsan.
Twist the nut with Poelsan Fitting Spanner.



СПОСОБЫ МОНТАЖА ФИТИНГОВ ЗЕЛеной СЕРИИ

Green Series
Installation Methods

Ø63, Ø75, Ø90, Ø110 mm Adaptors | Переходники

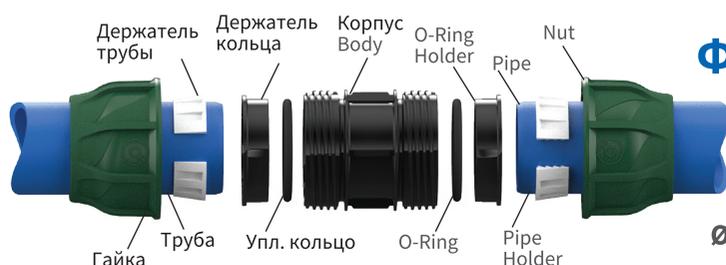

Это рекомендуемый метод для нестандартных труб и случаев затрудненного монтажа

It is the recommended method for non-standard pipes and areas where installation is difficult.

2. СПОСОБ МОНТАЖА | INSTALLATION METHOD


1 Снятие фаски не требуется.

There is no need to make chamfer on the pipe end.



2 Отметьте на трубе расстояние, на которое труба будет вставлена в соединительный фитинг.

Mark the pipe, according to the pipe end point inside the fitting.




3 Наденьте на трубу сначала гайку, потом держатель кольца и само кольцо.

Place the nut, o-ring holder and the o-ring on the pipe respectively.



4 Вставляйте трубу с нажимом внутрь фитинга до отмеченной точки на трубе *.

Push the pipe to *the pipe end point inside the fitting.

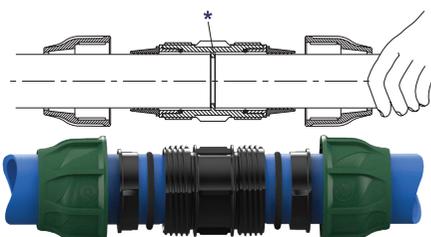

5 Затяните гайку и соедините ее с переходником. Это обеспечит легкую установку кольца и держателя кольца.

Twist the nut till it is attached to the fitting. This will help the o-ring and the o-ring holder to be placed easily.




6 Ослабьте гайку и отвинтите её.

Untwist and loosen the nut from the fitting.



7 Прикрепите держатель к трубе, растянув его до диаметра трубы. Соедините его с держателем кольца, надев на трубу.

Stretch the locking ring to the diameter of the pipe. Place it on the pipe by sliding it to the o-ring holder.

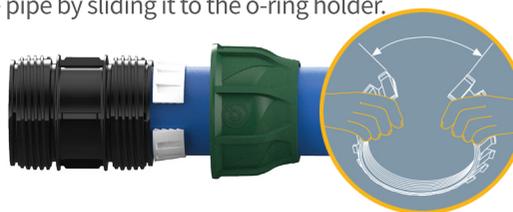

8 Затяните гайку с помощью ключа для соединительных фитингов Poelsan.

Twist the nut with Poelsan Fitting Spanner.

